

RAM BOARD 90 Tage EDGE TAPE™

Art.-Nr.: TD 10822

Das 90-Tage-Kantenband ist ein einseitiges Klebeband aus laminiertem Polyethylengewebe und proprietärem Acrylklebstoff. Dieses Klebeband bietet im Vergleich zu herkömmlichen Abdeck-, Schutz- und Reparaturbändern überlegene physikalische Eigenschaften und eine einfache Handhabung. Das 90-Tage-Kantenband ermöglicht eine Anwendung von bis zu 90 Tagen*, ohnedass Rückstände zurückbleiben*.



100 %
rückstandsfrei



höchst
und stark



90 Tage rück-
standslos entfernbar



True-Tear
Technology

MERKMALE

- Rückstandsfreie Entfernung auch nach 90 Tagen*
- Leicht mit der Hand gerade abzureißen:
Kein Schneidwerkzeug erforderlich
- Kein Abfall: Bei direktem Kontakt des Klebers erfolgt die Trennung, ohne dass der Kleber beschädigt wird
- Einfache Neupositionierung und keine Falten
- ASTM E 84 (UL 723): Klasse 1, Flammenausbreitungsindex 5, Rauchentwicklungsindex 0

EIGENSCHAFTEN


- hohe Zugfestigkeit
- leichte Anwendung – legt sich sofort flach auf den Boden
- wieder entfernbar und neu fixierbar ohne Verlust der Klebekraft
- bietet starken Halt für die extremsten Anforderungen bei Ihrer Arbeit
- Die Tru-Tear-Technologie reißt gerade und einfach ohne Werkzeug – kein Schneiden erforderlich

WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Um die Eignung festzustellen, testen Sie das 90-Tage-Kantenband auf einem kleinen Teil der Oberfläche, der sich in einem nicht exponierten Bereich befindet.
- Einige Zusätze in PVC können die Klebeschicht mit der Zeit aufweichen. Dadurch können Klebereste entstehen.
- 90-Tage-Kantenband kann auf einigen Natursteinen Rückstände hinterlassen oder die Qualität der Oberflächen verändern.

AUFBAU

- LDPE-Laminatschicht
- HDPE-Gewebeschicht
- LDPE-Laminatschicht
- Acrylkleber

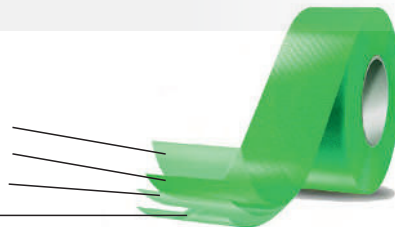

FORMAT:

50 mm x 50 m

VORSICHTSHINWEISE

- NICHT als elektrisches Isolierband verwenden.
- Längeren Hautkontakt vermeiden. Kann Reizungen verursachen.
- Verschiedene Faktoren können die Leistung des 90-Tage-Kantenbandes beeinträchtigen. Bitte testen Sie vor der Verwendung die interne Methode oder Anwendung.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter für Ram Board-Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

* Das 90-Tage-Kantenband dient zum Befestigen von Ram Board am Boden. Innerhalb von 90 Tagen nach der Anwendung entfernen. NICHT als elektrisches Isolierband verwenden. NICHT auf empfindlichen Oberflächen verwenden, wie z. B. unbemalten oder gestrichenen Trockenbauwänden, Tapeten, Naturstein, Kunstlacken, Lacken oder Oberflächen, die zum Ablättern neigen. Die Verwendung auf Metalloberflächen ist eine akzeptable Anwendung, es wird jedoch nicht empfohlen, sie länger als 30 Tage anzuwenden. Nur auf sauberen, trockenen Oberflächen verwenden. Vor Gebrauch auf einer kleinen Fläche testen. Die saubere Entfernung hängt vom anhaftenden Material, den Testbedingungen und den Oberflächenbedingungen ab. In keinem Fall übersteigt die Gesamthaftung von Ram Board den für dieses Produkt gezahlten Betrag. Die Haftung beschränkt sich auf den Austausch des Bandes oder die Rückerstattung des Kaufpreises. Vertrieb durch Ram Board@Tinley Park, IL 60487 | www.ramboard.com. Die Informationen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Informationen werden ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für ihre Richtigkeit bereitgestellt. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste, Schäden oder Kosten, die in irgendeiner Weise mit der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts zusammenhängen. © 2021 Ram Board, Inc. Produktnamen und -attribute, ggf. Warenzeichen von Ram Board, Inc.

