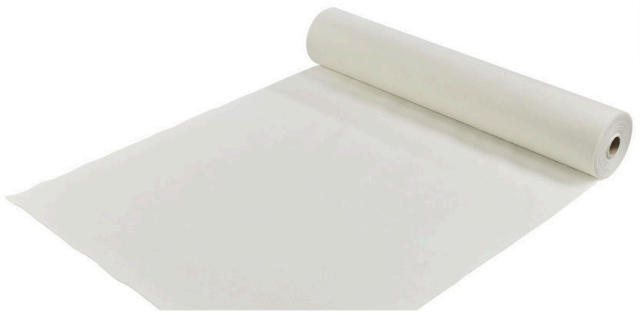

130 g/m²

HaftNex® Abdeckvlies, Folienseite selbstklebend

Art.-Nr.: TD10364 Rolle 0,65 x 25 m · TD10363 Rolle 1 x 25 m · TD11468 / TD11469 Palette

Produktbeschreibung

HaftNex ist ein multifunktionales Schutzvlies für Böden, Treppen und Einrichtung. Oben liegt ein saugstarkes, fusselfreies Vlies aus Synthesefasern, unten eine selbstklebende PE-Folie. Die Folie haftet fest auf dem Untergrund und hält Flüssigkeiten vom Boden fern, das Vlies nimmt Farbe, Wasser und Schmutz auf. HaftNex lässt sich leicht und faltenfrei auslegen, sauber schneiden und nach der Arbeit wieder abziehen.

Eigenschaften und Vorteile

- selbstklebende Folienunterseite – liegt fest und rutschsicher, schmiegt sich an
- saugstarke Vliesoberseite, Folie flüssigkeitsundurchlässig
- fusselfrei, reißfest, schlag- und druckfest, befahrbar – abkehrbar und abwischbar
- saubere Schnittkanten; wiederverwendbar, solange Vlies und Folie intakt sind
- frei von Halogenen (AOX), Nitraten und Formaldehyd; Entsorgung über den Haus-/Restmüll

Technische Daten

Aufbau	Vlies aus Polyester (PET) · Folie Polyethylen (PE) · Haftschicht Acryl auf Wasserbasis
Grammatur	ca. 130 g/m²
Herkunft	Deutschland
Rollen	0,65 x 25 m · 1 x 25 m
Lieferform	Rollenabnahme ab 9 Rollen (0,65 m) bzw. 6 Rollen (1 m); Palette 54 Rollen
Anwendung	Parkett, Laminat, Treppen, Textil, Keramik, Fliesen
Lagerung	ca. 6 Monate bei +10 bis +30 °C, trocken, vor Sonne und Hitze geschützt

Grenzen

- **Nie stumpf stoßen:** Bahnen immer ca. 10 cm überlappen
- nicht für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Naturstein, Marmor und Tonplatten – dort ein diffusionsoffenes Vlies nehmen
- gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte, stark beanspruchte Untergründe vorab testen
- Fußbodenheizung vorher ausschalten
- nur bei +15 bis +50 °C abziehen, nie bei Frost; nicht der direkten Sonne aussetzen

Verlegeanleitung auf Seite 2.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe
info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de

HaftNex® Verlegeanleitung

Art.-Nr.: TD10364 Rolle 0,65 x 25 m · TD10363 Rolle 1 x 25 m · TD11468 / TD11469 Palette

Vorbereitung

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, zug- und druckfest und frei von Trennmitteln sein.
- Fußbodenheizung ausschalten. Optimale Luftfeuchtigkeit beim Verlegen: unter 60 %.
- Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte Beläge vorher an unauffälliger Stelle testen – sonst drohen Rückstände oder das Ablösen der Oberflächenbeschichtung.
- Frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Naturstein, Marmor und Tonplatten nicht mit HaftNex abdecken.

Verlegen

- Mit der Folienseite nach unten faltenfrei auslegen.
- **Bahnen ca. 10 cm überlappen**, nie stumpf stoßen.
- Seitenränder bei Bedarf mit Klebeband fixieren.
- Auf Stolperstellen achten und sie beseitigen.

Entfernen

- Bei +15 bis +50 °C Umgebungstemperatur abziehen, bei Frost grundsätzlich nicht.
- Flach abziehen, nie im 90°-Winkel zur Fläche.

Wiederverwenden

- Vor dem Aufwickeln Verunreinigungen entfernen – sie gehen sonst auf die Folie über und mindern die Haftung.
- Bei Löchern, Rissen, nachlassender Haftung oder wenn sich die Folie vom Vlies löst, ist die Verschleißgrenze erreicht: nicht mehr verwenden.

Entsorgung

Über den normalen Haus- bzw. Restmüll, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

Alle Angaben beruhen auf den Produktdaten des Herstellers und sind Richtwerte. Die Eignung für den jeweiligen Untergrund und Einsatz prüft der Verarbeiter; vorab an unauffälliger Stelle testen oder uns anrufen. Stand: 11/2026.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de