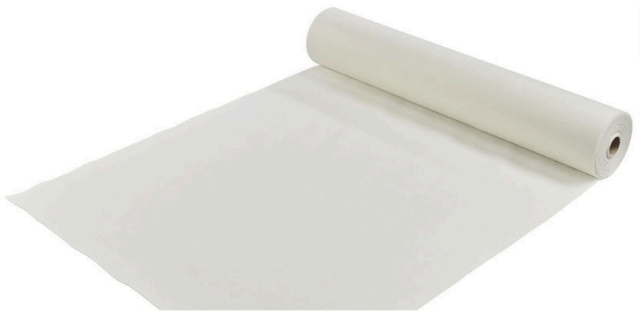

130 g/m²

HaftNex® Abdeckvlies, Folienseite selbstklebend

Art.-Nr.: Karton TD11482 / TD11480 / TD11481 · Palette TD11483 / TD11479 / TD11470

Produktbeschreibung

HaftNex ist ein selbstklebendes Abdeckvlies für glatte, dichte Böden. Oben liegt ein hochweißes, saugfähiges Vlies, das Farbe, Wasser und Schmutz aufnimmt, unten eine selbstklebende Folie, die Flüssigkeit nicht durchlässt. HaftNex liegt rutschfest ohne Klebeband in der Fläche und lässt sich nach der Arbeit wieder abziehen.

Eigenschaften und Vorteile

- selbstklebende Folienunterseite – liegt fest, keine verrutschenden Bahnen
- saugfähige Vliesoberseite, Folie wasserundurchlässig – vorausgesetzt, die Bahnen überlappen
- Treppen- und Universalschutz: Tritt- und Sichtstufe komplett abdeckbar, individuell zuschneidbar
- drei Rollengrößen, auch 1 x 50 m für große Flächen mit wenig Rollenwechseln
- Entsorgung über den Haus- bzw. Restmüll

Technische Daten

Aufbau	Vlies hochweiß, saugfähig · Folie selbstklebend, wasserundurchlässig
Grammatur	ca. 130 g/m² (± 10 %)
Herkunft	Deutschland
Rollen	0,65 x 25 m · 1 x 25 m · 1 x 50 m
Karton	8 Rollen (0,65 m) · 4 Rollen (1 x 25 m) · 2 Rollen (1 x 50 m)
Palette	47 Rollen (0,65 / 1 x 25 m) · 24 Rollen (1 x 50 m)
Lagerung	trocken, bei Raumtemperatur, vor Sonne und Hitze geschützt

Grenzen

- **Nie stumpf stoßen:** Bahnen immer ca. 10 cm überlappen
- nicht für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Naturstein und Tonplatten – dort ein diffusionsoffenes Vlies nehmen
- gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte Untergründe vorab an unauffälliger Stelle testen
- Fußbodenheizung vorher ausschalten
- nicht bei Frost abziehen; nicht der direkten Sonne aussetzen

Verlegeanleitung auf Seite 2.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de

HaftNex® Verlegeanleitung

Art.-Nr.: Karton TD11482 / TD11480 / TD11481 · Palette TD11483 / TD11479 / TD11470

Vorbereitung

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, fest und frei von Trennmitteln sein.
- Fußbodenheizung ausschalten.
- Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte Beläge vorher an unauffälliger Stelle testen.
- Frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Naturstein und Tonplatten nicht mit HaftNex abdecken.

Verlegen

- Mit der Folienseite nach unten faltenfrei auslegen und fest andrücken.
- **Bahnen nie stumpf aneinanderstoßen, sondern immer ca. 10 cm überlappen.** Liegen die Bahnen nur auf Stoß, läuft Flüssigkeit durch die Fuge auf den Boden.
- Ränder und Abschlüsse bei Bedarf mit Klebeband fixieren.
- An Kanten, Zargen und Ecken mit dem Sicherheitsmesser zuschneiden.
- Auf Stolperstellen achten und sie beseitigen.

Entfernen

- Flach abziehen, nie im 90°-Winkel zur Fläche.
- Bei Frost grundsätzlich nicht abziehen.

Wiederverwenden

- Vor dem Aufwickeln Verunreinigungen entfernen – sie gehen sonst auf die Folie über und mindern die Haftung.
- Bei Löchern, Rissen oder nachlassender Haftung nicht mehr verwenden.

Entsorgung

Über den normalen Haus- bzw. Restmüll, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.

Alle Angaben beruhen auf den Produktdaten des Herstellers und sind Richtwerte. Die Eignung für den jeweiligen Untergrund und Einsatz prüft der Verarbeiter; vorab an unauffälliger Stelle testen oder uns anrufen. Stand: 11/2026.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de