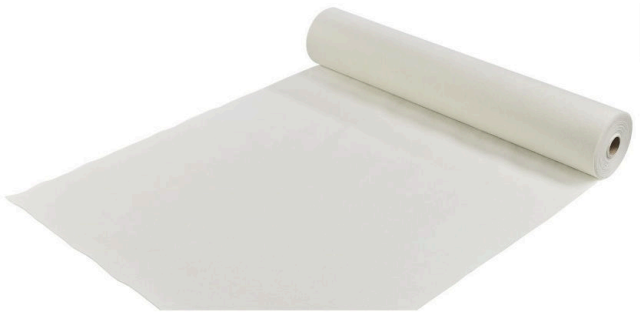


130 g/m²

HaftNex® Selbstklebendes Abdeckvlies

Art.-Nr.: TD10800 Rollenabnahme · TD11357 Palette · TD11470 Palette 1 x 50 m – 130 g/m²

Produktbeschreibung

HaftNex ist ein selbstklebendes Abdeckvlies für glatte, dichte Böden. Oben liegt ein weißes, saugfähiges Vlies, das Flüssigkeiten aufnimmt, unten eine transparente PE-Folie, die nichts durchlässt. Die Haftung kommt nicht aus einer Klebstoffschicht: Das Haftmittel ist in das Material eingearbeitet. Dadurch liegt HaftNex rutschfest und ohne Klebeband auf dem Boden und lässt sich nach der Arbeit wieder abziehen.

Eigenschaften und Vorteile

- selbstklebend durch eingearbeitetes Haftmittel – kein Klebstoff, kein Klebeband in der Fläche
- saugfähige Vliesoberseite nimmt Farbe, Wasser und Schmutz auf
- wasserundurchlässige PE-Folie: Flüssigkeit kommt nicht auf den Boden – vorausgesetzt, die Bahnen überlappen
- liegt flach und rutschfest, keine Stolperkanten durch verrutschende Bahnen
- Entsorgung über den Haus- bzw. Restmüll

Technische Daten

Aufbau	Vlies weiß, saugfähig · PE-Folie (LDPE) transparent, ca. 30 µm
Grammatur	ca. 130 g/m² (± 10 %)
Stärke	ca. 1,0 mm
Rollen	0,65 x 25 m · 1 x 25 m · 1 x 50 m
Lieferform	Rollenabnahme ab 9 Rollen (0,65 m) bzw. 6 Rollen (1 m); Palette 54 Rollen (0,65 / 1 x 25 m); 1 x 50 m nur als Palette mit 24 Rollen
Lagerung	ca. 6 Monate bei +10 bis +30 °C, trocken, vor Sonne, Hitze und Staub geschützt

Grenzen

- **Nie stumpf stoßen:** Bahnen immer ca. 10 cm überlappen – an einem Stoß läuft Flüssigkeit durch
- nicht für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten – dort ein diffusionsoffenes Vlies nehmen
- gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte, stark beanspruchte Untergründe vorab an unauffälliger Stelle testen
- nur bei +15 bis +45 °C abziehen, nie bei Frost

Verlegeanleitung auf Seite 2.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de

HaftNex® Verlegeanleitung

Art.-Nr.: TD10800 · TD11357 · TD11470

Vorbereitung

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, sauber, staubfrei, fest und frei von Trennmitteln sein.
- Gewachste oder lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte Beläge vorher an unauffälliger Stelle testen.
- Frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten nicht mit HaftNex abdecken.

Verlegen

- Mit der Folienseite nach unten faltenfrei auslegen und fest andrücken.
- **Bahnen nie stumpf aneinanderstoßen, sondern immer ca. 10 cm überlappen.** Liegen die Bahnen nur auf Stoß, läuft Flüssigkeit durch die Fuge auf den Boden.
- Überlappung fest andrücken; Ränder und Abschlüsse bei Bedarf mit Klebeband fixieren.
- An Kanten, Zargen und Ecken mit dem Sicherheitsmesser zuschneiden.
- Auf Stolperstellen achten und sie beseitigen.

Entfernen

- Bei einer Umgebungstemperatur von +15 bis +45 °C abziehen, bei Frost grundsätzlich nicht.
- Flach abziehen, nie im 90°-Winkel zur Fläche.

Wiederverwenden

- Vor dem Aufwickeln Verunreinigungen entfernen – sie gehen sonst auf die Folie über und mindern die Haftung.
- Bei Löchern, Rissen, nachlassender Haftung oder wenn sich die Folie vom Vlies löst, nicht mehr verwenden.

Entsorgung

Nach Gebrauch über den normalen Haus- bzw. Restmüll.

Alle Angaben entsprechen unseren Produktdaten und sind Richtwerte. Die Eignung für den jeweiligen Untergrund und Einsatz prüft der Verarbeiter; im Zweifel vorab an unauffälliger Stelle testen oder uns anrufen. Stand: 11/2026.

Team Direkt VliesProtect GmbH
Sichere & staubfreie Baustellen
Zur Wolfschlade 10, 57462 Olpe

info@teamdirekt.com
Tel.: +49 2761 5385090-0
www.team-direkt.de